


Galandage



Principe :

- Dormant à rupture de pont thermique (barrette polyamide 18 mm) très rigide permettant la **pose directe sans précadre** :
- **2 versions de dormant** :
 - monorail : section 80 mm
 - bi-rail : section 108 mm (exclusivité i-process[®])
- Assemblage en coupe d'onglet par équerre à pion ou à sertir
- Montage du profil d'accroche murale sans usinage (fixation par alvéovis)
- Profils de finition latéraux clippés en façade :



- **finition parfaite,**
- **simplicité de mise en œuvre**

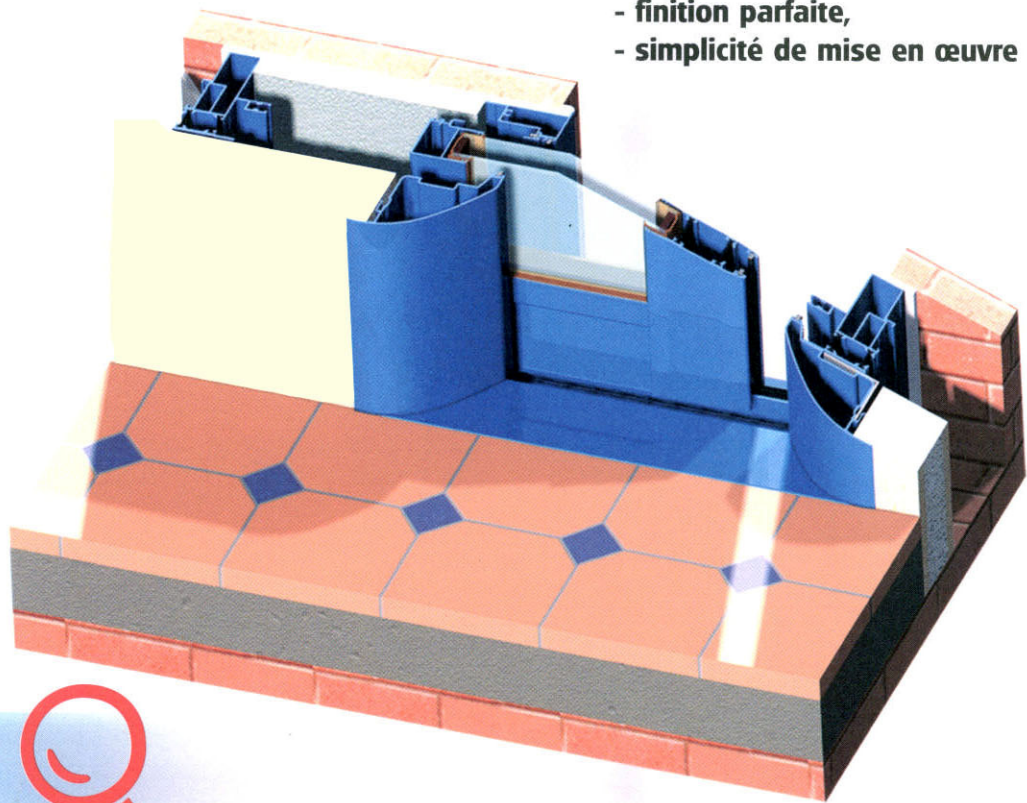


À retenir :

- ***un dormant massif et rigide : fabrication, transport et pose plus faciles...***
- ***une finition parfaite et simple à mettre en œuvre***

i-process[®]
concept industriel d'ouvertures aluminium

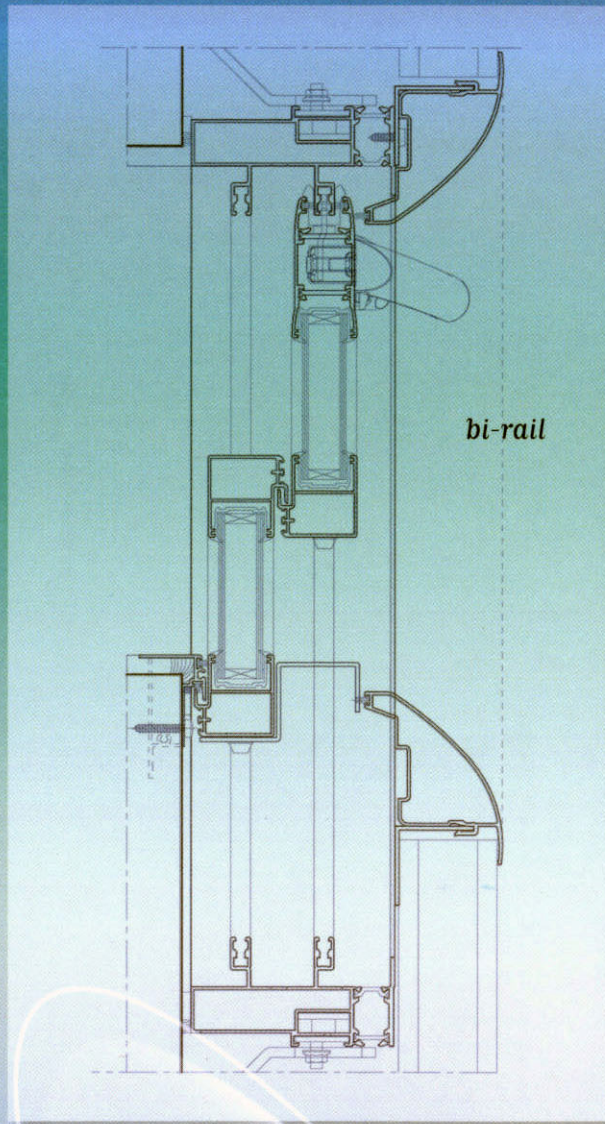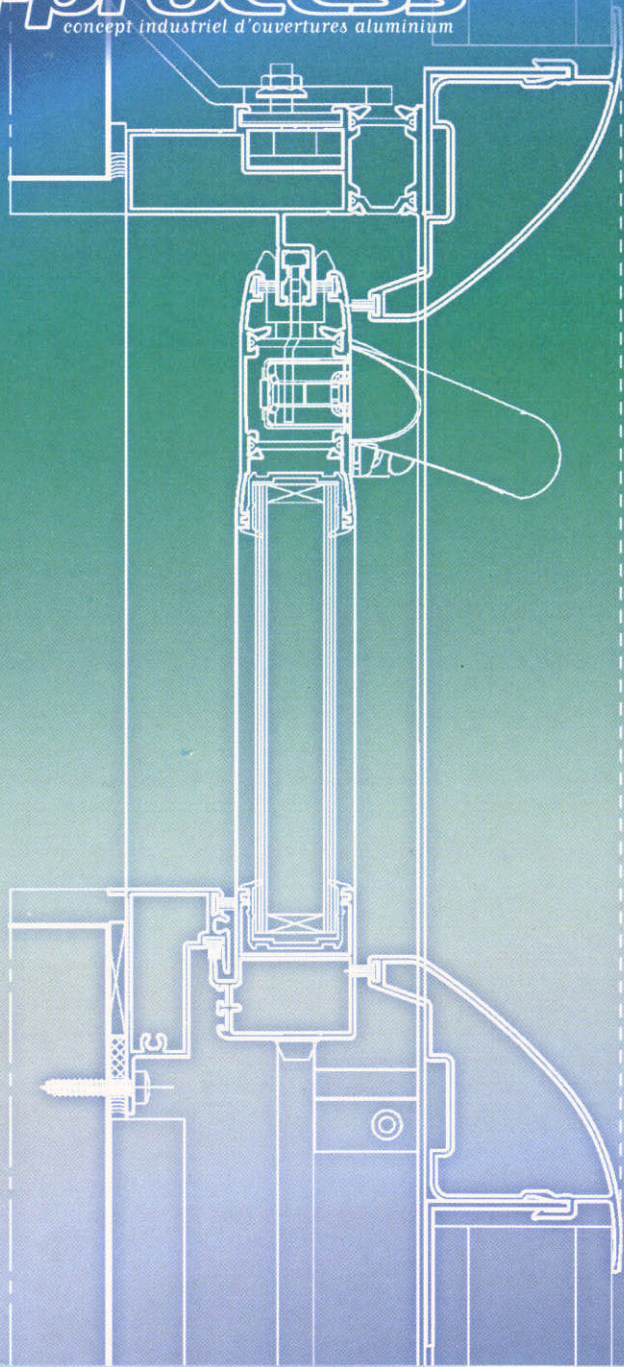

bi-rail

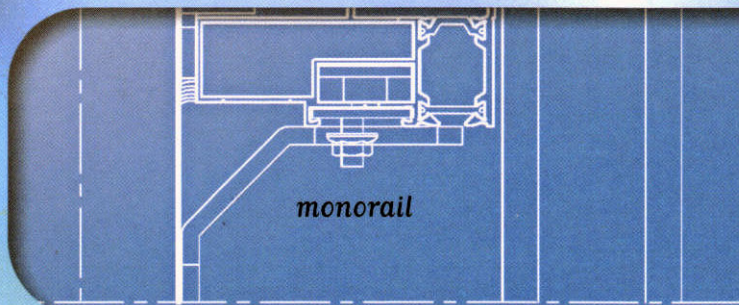

monorail

