

VOLETS ROULANTS

Volets Roulants

Portes de Garages

Moustiquaires



FABRICANT DEPUIS 1980

Sommaire

Volet roulant

- **Volet roulant rénovation** pages 4 à 7
Coffre monobloc aluminium
Moustiquaire intégrée dans le coffre

- **Gamme Tradi** pages 8 à 11
Tradi Express
Tradi Tunnel

- **Gamme Bloc Baie** pages 12 à 19
Bloc baie luco (coffre intérieur)
Bloc baie thermobox (coffre intérieur)
Bloc baie CRX (coffre extérieur)
Bloc baie demi-linteau

Portes de garage

..... pages 20-21

Moustiquaires

..... pages 22-23

Pièces et accessoires

- **Lames** page 24
- **Coloris** page 25
- **Motorisation** pages 26-27
- **Domotique** pages 28-29

Les garanties

- **Labels et garanties** page 30

VOLET ROULANT RENOVATION

COFFRE MONOBLOC ALUMINIUM

La solution adaptée pour la Rénovation

- Caisson à dimensions adaptées
125/137/150/165/180/205
- Châssis complet en aluminium
- Dispositif anti-relevage du tablier *
- Disparition de la lame finale dans le caisson
- Coulisses avec joint brosse «Silent»

+ de 25
coloris
de lames


3 formes de coffre



Pan carré
90°




Pan arrondi
Quart de rond




Pan coupé
45°

*Une gamme complète
sur mesure pour la rénovation*


TYPES DE POSE

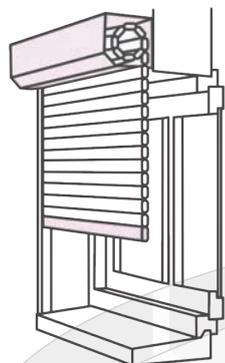

en applique

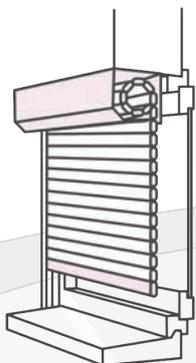

entre tableaux AR

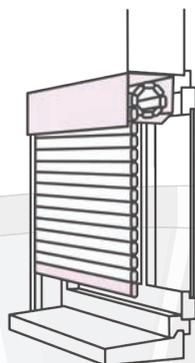

entre tableaux AV

Conçu pour la rénovation, il s'adapte à toutes les situations que ce soit avec une isolation intérieure ou extérieure


COMPOSANTS

45°




125 / 137 / 150
/ 165 / 180 /
205 mm

Quart
de rond




150 / 180 /
205 mm

90°



137 150 /
165 / 180 /
205 mm

Coulisses Aluminium

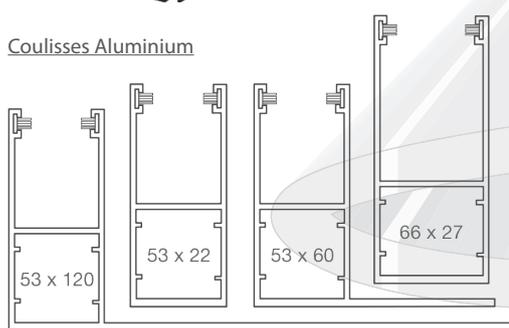

LAMES ALU	LARG. MAXI.
DP41	3 000
DP54	4 000
DP40DUR	3 400
EX40	4 000
DP55DUR **	4 500
DP77 **	5 200

LAMES PVC	LARG. MAXI.
PVC41	2 200
PVC55	2 500

POUR PLUS DE
DETAILS SUR NOTRE
GAMME DE LAMES







Voir page 28

** Nécessite une taille de coffre et de coulisses adaptée

MANOEUVRES

Tirage Direct



Motorisation :

- Filaire
- Radio
- Solaire

Voir pages 26 - 27

* Le dispositif «anti-relevage» du tablier n'est pas disponible sur les manoeuvres par sangle et cordon

VOLET ROULANT RENOVATION

MOUSTIQUAIRE INTEGREE DANS LE COFFRE

Profitez de l'été en toute quiétude et sans insectes



- Système 2 en 1, moustiquaire complètement intégrée à l'intérieure du coffre
- Les avantages du volet roulant
- Le confort de la moustiquaire
- Verrouillage / déverrouillage de la moustiquaire par simple «clic»
- Système de compensation ralenti pour une remontée en douceur de la toile moustiquaire

Une solution Ecologique



La moustiquaire évite l'utilisation de pesticide ou autre produit chimique mauvais pour la faune et la flore. Cette combinaison volet + moustiquaire améliore votre isolation thermique.


Confort

Vos enfants peuvent dormir tranquilles, la moustiquaire repousse les abeilles, les serpents ou tout autre nuisible qui pique, mord etc...

Une gamme 2 en 1 : sécurité et confort



TYPES DE POSE

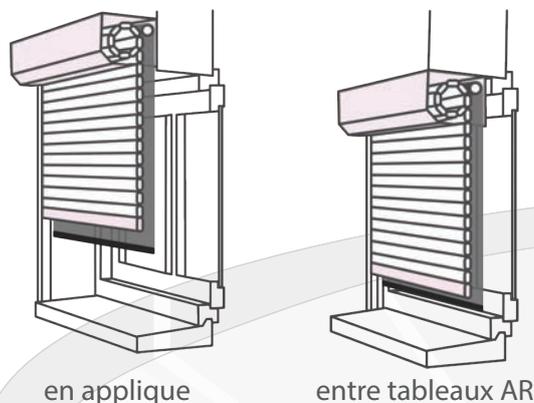

Pose du volet en «coulisses arrières» afin que la moustiquaire soit toujours accessible du côté intérieur de l'habitation.


La toile moustiquaire

- composée de fibre de verre résistante plastifiée
- manoeuvre par tirage manuel

Infos : descente de la toile par tirage, un ressort rappel permet à la toile de s'enrouler à l'intérieur du coffre.


COMPOSANTS

45°



150 / 180 mm


Quart de rond



150 / 180 mm

LAMES ALU	LARG. MAXI.
DP41	2 000
DP40DUR	2 000
EX40	2 000

LAMES PVC	LARG. MAXI.
PVC41	2 000



53 x 39

Coulisses double alu thermo-laqué, joints d'étanchéité sertis et brosse anti-vent pour la moustiquaire




POUR PLUS DE
DETAILS SUR NOTRE
GAMME DE LAMES



Voir page 28

MANOEUVRES

Tirage Direct



Motorisation :

- Filaire
- Radio
- Solaire

Voir pages 26 - 27

* Le dispositif «anti-relevage» du tablier n'est pas disponible sur les manoeuvres par sangle et cordon

VOLET ROULANT TRADI EXPRESS

MONTAGE TRADITIONNEL

La solution simple,
rapide et robuste

- Encombrement réduit du système d'enroulement
- Guidage parfait du tablier
- Installation simple et rapide
- Dispositif anti-relevage du tablier *

+ de 25
coloris
de lames



Le système rénovation dans une pose traditionnelle

De conception identique à celle du volet roulant rénovation, il profite de ses caractéristiques et des avantages d'un assemblage en usine.

2 tailles de joues, 180 et 205 permettent une intégration parfaite dans tout type de coffre «menuisée» ou «maçonnée».

*Une gamme de tradi fiables
et rapides à installer*

TYPES DE POSE

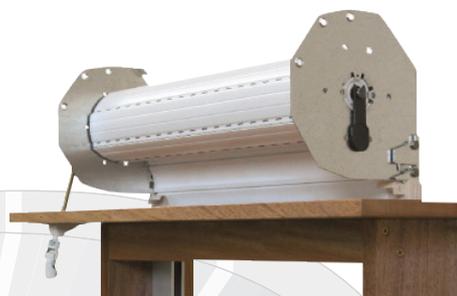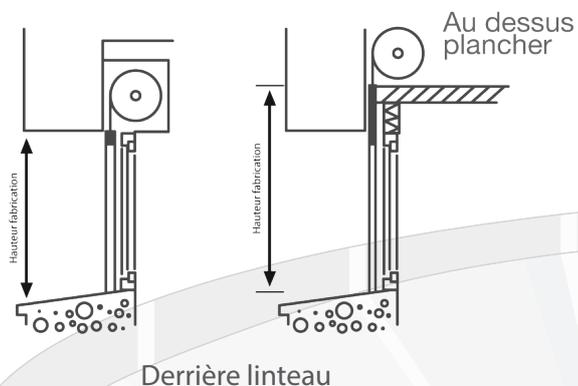




En montage traditionnel, il se fixe rapidement derrière le linteau ou dans un coffre tunnel.

COMPOSANTS

LAMES ALU	LARG. MAXI.
DP41	3 000
DP54	2 500

LAMES PVC	LARG. MAXI.
PVC41	2 200
PVC55	2 500

Coulisses Aluminium


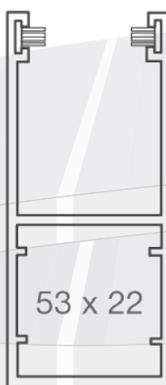




POUR PLUS DE
DETAILS SUR NOTRE
GAMME DE LAMES

Voir page 28

MANOEUVRES

Tirage Direct



Motorisation :

- Filaire
- Radio
- Solaire


Voir pages 26 - 27

* Le dispositif «anti-relevage» du tablier n'est pas disponible sur les manoeuvres par sangle et cordon


VOLET ROULANT TRADI TUNNEL

MONTAGE TRADITIONNEL MAÇONNERIE

La solution traditionnelle pour la maçonnerie



Fibre



Brique


- Coffre isolant avec armature interne
- Discret et esthétique
- Amélioration acoustique et phonique
- Facilité d'entretien
- Sous face de finition PVC

Le système de pose tunnel en maçonnerie

Le coffre en polystyrène armé permet une intégration du système volet roulant en toute discrétion en améliorant ses performances par rapport au tradi conventionnel.

*Une gamme de volets traditionnels
pour la maçonnerie*

TYPES DE POSE

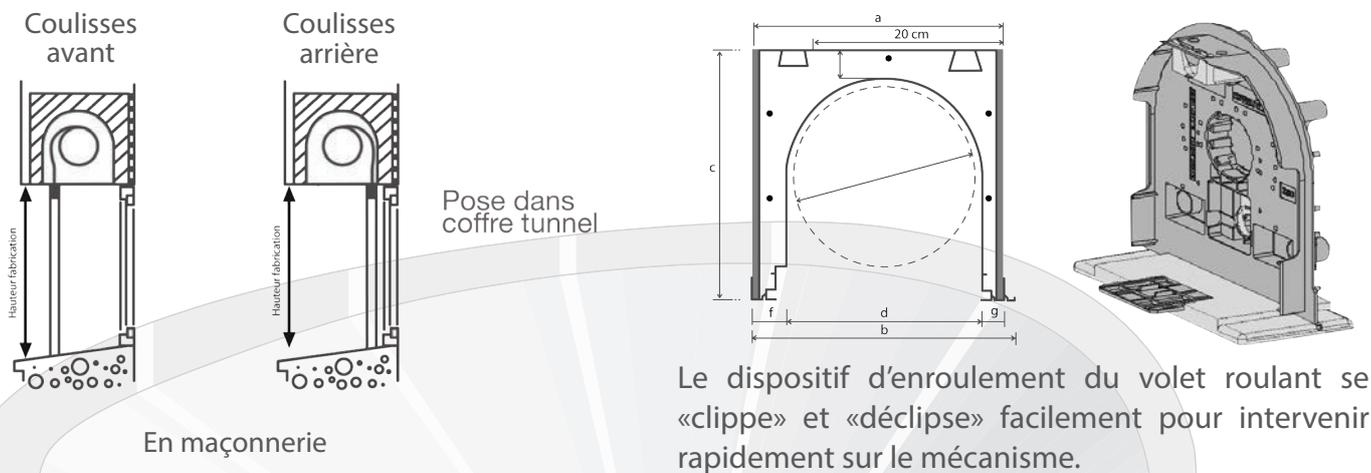


COMPOSANTS

LAMES ALU	LARG. MAXI.
DP41	3 000
DP54	4 000
DP40DUR	3 400
EX40	4 000
DP55DUR	4 500

LAMES PVC	LARG. MAXI.
PVC41	2 200
PVC55	2 500

Coulisses Aluminium

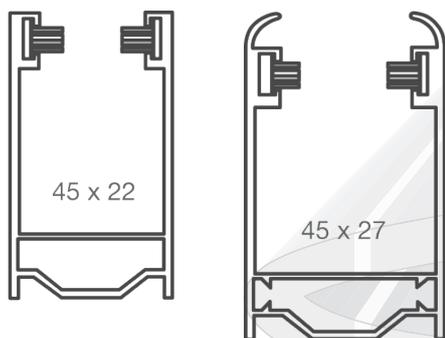


POUR PLUS DE
DETAILS SUR NOTRE
GAMME DE LAMES

Voir page 28

MANOEUVRES

Tirage Direct

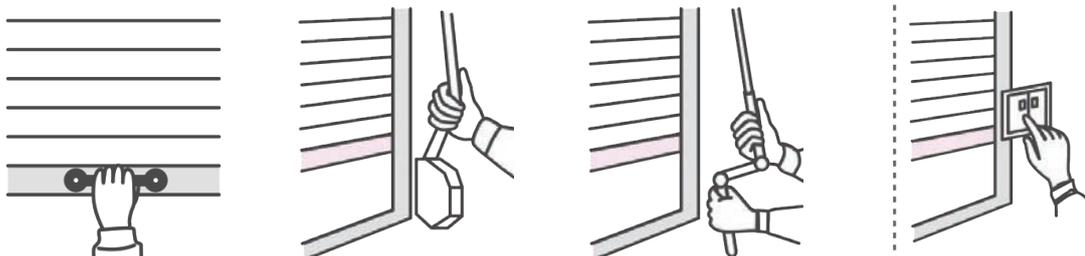

Motorisation :

- Filaire
- Radio
- Solaire

Voir pages 26 - 27

* Le dispositif «anti-relevage» du tablier n'est pas disponible sur les manoeuvres par sangle et cordon

VOLET ROULANT BLOC BAIE LUCO

POSE INTERIEURE SUR MENUISERIE

Coffre intérieur PVC isolé intégré

- Design épuré
- Coffre double paroi PVC isolé
- S'adapte parfaitement au neuf et à la rénovation
- Système tout-en-un : châssis + volet
- Clair de vue préservé



Un coffre design et adapté

Un design arrondi et des dimensions adaptées pour un résultat optimal.

Adapté pour une pose en doublage et également en rénovation grâce à notre système d'aile de recouvrement de 30, 40 ou 60 mm pour une finition parfaite.


*Une gamme complète de bloc-baies
isolés intérieurs*

TYPES DE POSE

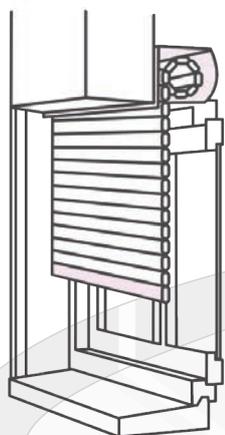

En doublage

Le coffre s'intègre dans l'isolation au-dessus de la fenêtre.




Dans l'ancien dormant

L'ensemble s'insère dans l'ancien dormant, nous réalisons un usinage du coffre pour l'harmoniser à l'aile de recouvrement de la menuiserie pour une finition impeccable.

COMPOSANTS


Coulisses PVC

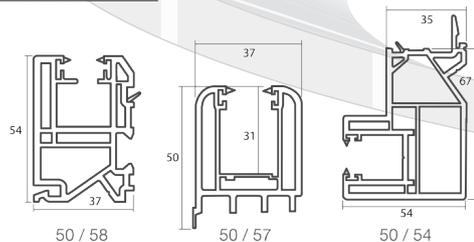


LAMES ALU	LARG. MAXI.
DP41	3 000

LAMES PVC	LARG. MAXI.
PVC41	1 860

Coulisses Aluminium



Coffre

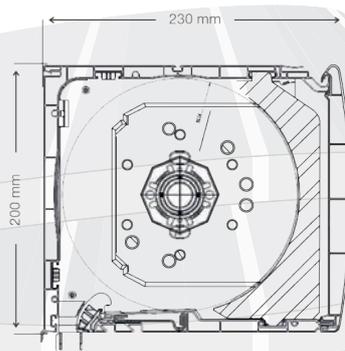

Option



- Isolation thermique + phonique
- Trou de ventilation

POUR PLUS DE
DETAILS SUR NOTRE
GAMME DE LAMES

Voir page 28

MANOEUVRES

Tirage Direct



Motorisation :

- Filaire
- Radio
- Solaire

Voir pages 26 - 27

* Le dispositif «anti-relevage» du tablier n'est pas disponible sur les manoeuvres par sangle et cordon

VOLET ROULANT BLOC BAIE THERMOBOX

POSE INTERIEURE SUR MENUISERIE

Coffre intérieur aluminium isolé intégré


- Tout aluminium
- Coffre à double paroi isolé
- Système incorporé châssis + volet
- Clair de vue préservé

Un système tout en aluminium

Conception en double paroi aluminium avec mousse isolante injectée qui va permettre l'installation d'un ensemble châssis + volet roulant entièrement en aluminium

Une gamme de bloc-baies aluminium

TYPES DE POSE

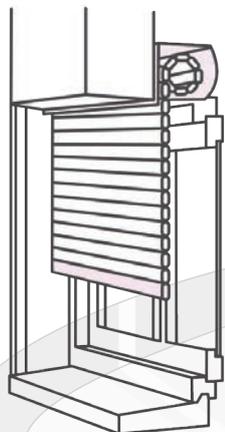


En doublage

Le coffre s'intègre dans l'isolation au-dessus de la menuiserie.


COMPOSANTS

90°



185 / 223 mm

Couliasses Aluminium

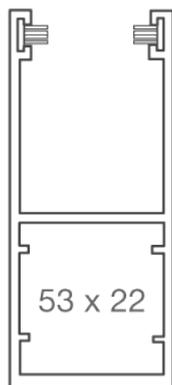

LAMES ALU	LARG. MAXI.
DP41	3 000
DP54	4 000
DP40DUR	3 400
EX40	4 000
DP55DUR	4 500

LAMES PVC	LARG. MAXI.
PVC41	1 860
PVC55	2 500

POUR PLUS DE
DETAILS SUR NOTRE
GAMME DE LAMES







Voir page 28

MANOEUVRES

voir pages 30-31

Tirage Direct



Motorisation :

- Filaire
- Radio
- Solaire

Voir pages 26 - 27

* Le dispositif «anti-relevage» du tablier n'est pas disponible sur les manoeuvres par sangle et cordon

VOLET ROULANT BLOC BAIE CRX

POSE EXTERIEURE SUR MENUISERIE

Coffre extérieur PVC isolé et intégré

- Faible emprise du coffre sur la hauteur châssis 140 mm
- Isolation thermique renforcée 0.80 w/m².k
- Isolation phonique 46 db
- Esthétique arrondie
- Trappe de visite intérieure
- Le coffre ne déborde pas à l'intérieur de l'habitation esthétique préservée

extérieur


Idéal pour la rénovation

Le bloc baie CRX s'intègre avec la menuiserie dans l'ancien dormant. Son coffre à faible encombrement est disposé à l'extérieur sous le linteau et l'accès au mécanisme est facilité par une trappe de visite esthétique côté intérieur.

*Une gamme de tradi fiables
et rapides à installer*

intérieur

TYPES DE POSE

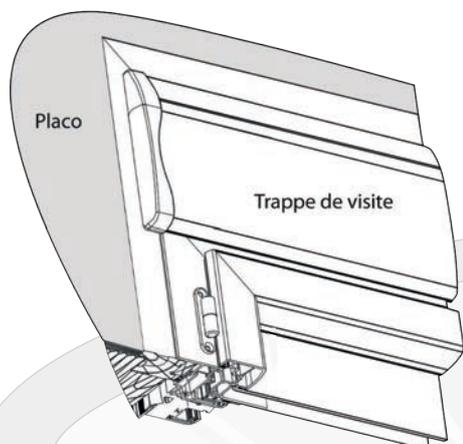


Dans l'ancien dormant

L'ensemble s'insère dans l'ancien dormant, un profil PVC design servant de trappe de visite intérieur est adapté par un recouvrement parfait.

Vue intérieure

COMPOSANTS

Coulisses PVC

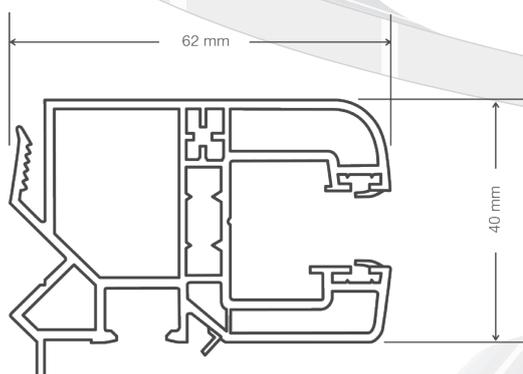

LAMES ALU	LARG. MAXI.
DP41	3 000
DP35	2 560

LAMES PVC	LARG. MAXI.
PVC41	1 860




POUR PLUS DE
DETAILS SUR NOTRE
GAMME DE LAMES



Voir page 28

MANOEUVRES

Tirage Direct



Motorisation :

- Filaire
- Radio
- Solaire

Voir pages 26 - 27

* Le dispositif «anti-relevage» du tablier n'est pas disponible sur les manoeuvres par sangle et cordon

VOLET ROULANT BLOC BAIE DEMI-LINTEAU

POSE EN MAÇONNERIE SUR MENUISERIE

La solution bloc baie en inversé




- Haute performance thermique : up jusqu'à 0,31
- Haute performance acoustique jusqu'à 56 db
- S'adapte sur menuiserie PVC, alu et bois
- Dispositif invisible

Innovant et performant


Innovant par sa conception, le bloc baie demi-linteau permet d'améliorer de façon très significative les performances thermiques et acoustiques. Son système bloc baie inversé, disposé entre demi-coffre de la maçonnerie et l'isolation intérieure, réduit le temps de montage et maximise les performances.

Une gamme bloc baie extérieure

TYPES DE POSE

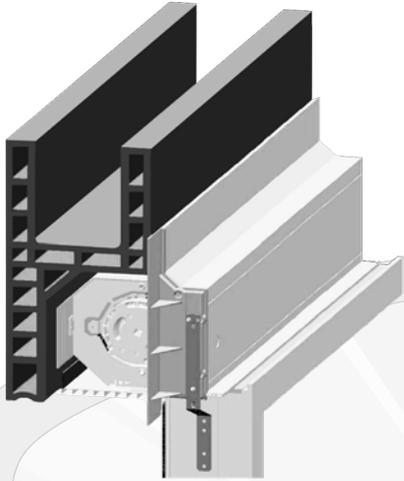


Conçu pour la construction neuve, le volet est fixé sur la menuiserie et l'ensemble s'intègre dans un coffre demi-linteau ou dans une ossature bois.

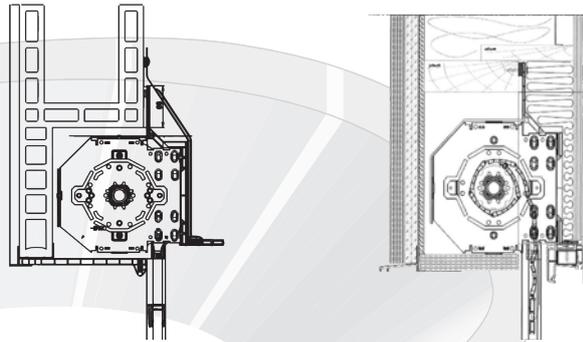

COMPOSANTS


Coulisses PVC



LAMES ALU	LARG. MAXI.
DP41	3 000

LAMES PVC	LARG. MAXI.
PVC41	1 860

Coulisses Aluminium






POUR PLUS DE
DETAILS SUR NOTRE
GAMME DE LAMES

Voir page 28

MANOEUVRES

Tirage Direct



Motorisation :

- Filaire
- Radio
- Solaire

Voir pages 26 - 27

* Le dispositif «anti-relevage» du tablier n'est pas disponible sur les manoeuvres par sangle et cordon

ENROULABLE

PORTES DE GARAGE

ENROULABLE

La solution pour un encombrement réduit

- Caisson adapté de 250 à 360 mm
- Système à commande radio sécurisé
- Manivelle de dépannage
- Système d'antichute du tablier
- Blocage tablier en position fermée

Porte enroulable avec coffre

Constituée de lames isolantes à haute résistance s'enroulant sur elles-mêmes pour venir se loger dans un coffre aluminium. Esthétique, ce système préserve l'espace dans le garage et s'adapte à toutes les situations.




Lame Aération (option)



Lame Hublot (option)

TYPES DE POSE

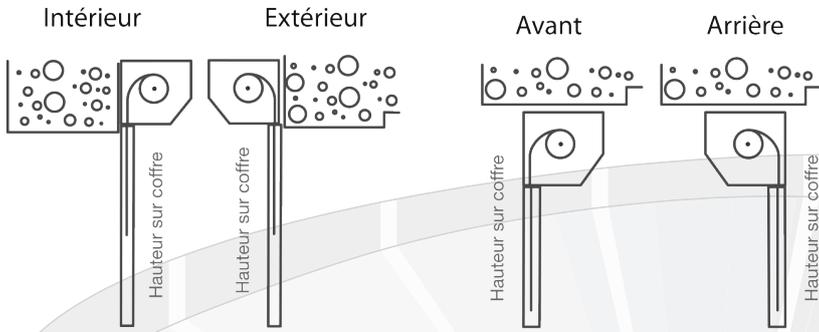


Conçu pour s'adapter à toutes situations. Se pose aussi bien en applique qu'entre tableaux.

Un encombrement minimum et aucune réservation nécessaire.


COMPOSANTS

45°



250 / 300
360 mm

Coulisses Aluminium

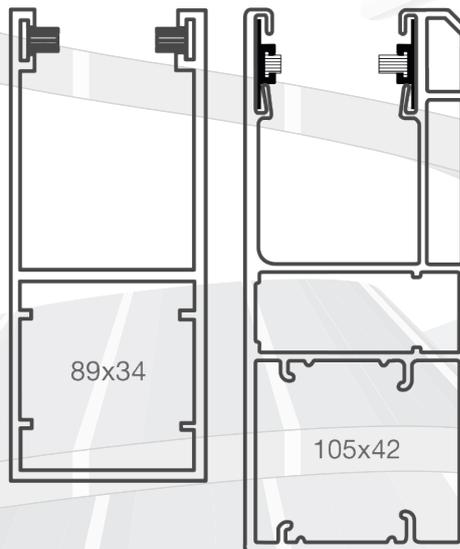


LAMES ALU	LARG. MAXI.
DP77	5 200

LES PLUS



Verrous automatiques
Verrouillent le tablier à la fermeture empêchant le soulèvement.



Système de dépannage
Manivelle de secours accessible de l'intérieur ou de l'extérieur en cas de panne de courant.



Barre palpouse et Cellules
Au contact d'un objet la descente de la porte est stoppée !



Antichute
En cas de rupture mécanique du moteur, l'axe d'enroulement se bloque.

MOUSTIQUAIRES ENROULABLES

CONFORT, PROTECTION ET ÉCOLOGIE !

Moustiquaire indépendante esthétique et robuste

Coloris standard



blanc beige brun anthracite

- Coffre faible encombrement
- Toile 100% en fibre de verre plastifiée
- Chassis en aluminium
- Joint brosse anti-vent
- Verrouillage de la toile invisible

Une solution Ecologique



La moustiquaire évite l'utilisation de pesticide ou autre produit chimique mauvais pour la faune et la flore.

Confort

Vos enfants peuvent dormir tranquilles, la moustiquaire repousse les abeilles, les serpents ou tout autre nuisible qui pique, mord etc...



MOUSTIQUAIRES ENROULABLES OU FIXE

TYPES DE POSE

Moustiquaire Verticale

LARG. MAXI	HAUT. MAXI.
1 800	2 400

Moustiquaire Latérale








LARG. MAXI	HAUT. MAXI.
1 200	2 400

Moustiquaire Latérale Double

LARG. MAXI	HAUT. MAXI.
2 400	2 400


Moustiquaire Fixe

LARG. MAXI	HAUT. MAXI.
1 400	1 400

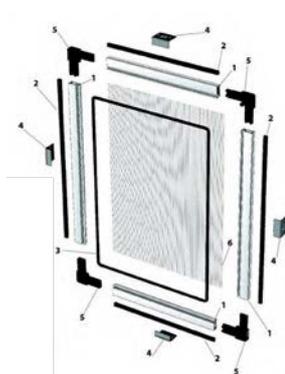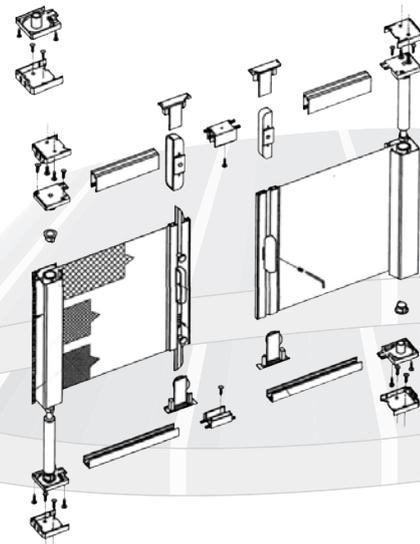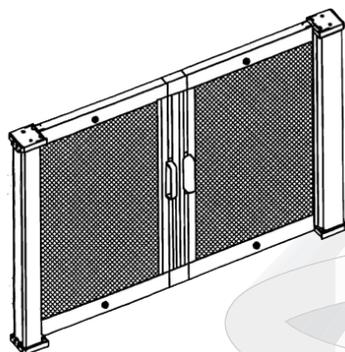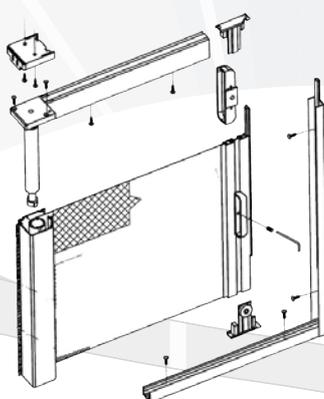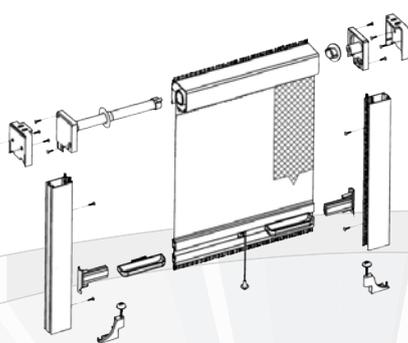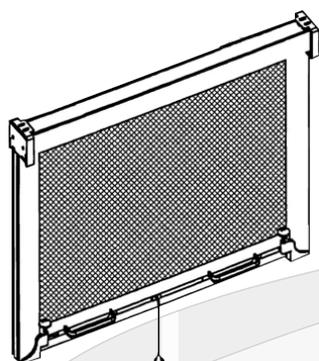

*En PVC ou en ALU,
extrudées ou moussées
les lames de tablier
répondent
à tous les besoins !*


DP41



Forte lame en aluminium
pour les grandes
dimensions

Epaisseur nominale	8,5 mm
Pas de lame	41 mm
Dim. max.util.	7 m ²


DP52



Lame classique en alu
pour les constructions
nouves

Epaisseur nominale	14 mm
Pas de lame	54 mm
Dim. max.util.	9 m ²

DP40DUR



Forte lame en aluminium
avec noyau de mousse
ultra-dure

Epaisseur nominale	8,7 mm
Pas de lame	40 mm
Dim. max.util.	8 m ²


EX40



Forte lame en aluminium
pour une grande sécurité et
une diversité des couleurs

Epaisseur nominale	8,7 mm
Pas de lame	40 mm
Dim. max.util.	8,5 m ²


DP55DUR



Lame classique en alu
avec un noyau de mousse
ultra-dure

Epaisseur nominale	14 mm
Pas de lame	55 mm
Dim. max.util.	12 m ²



DP77



Forte lame en aluminium
pour les grandes
dimensions

Epaisseur nominale	20 mm
Pas de lame	78 mm
Dim. max.util.	15 m ²



PVC41



Lame classique
en PVC

Epaisseur nominale	9 mm
Pas de lame	40 mm
Dim. max.util.	4,8 m ²

PVC55



Lame classique
en PVC pour la
construction neuve

Epaisseur nominale	14 mm
Pas de lame	55 mm
Dim. max.util.	6 m ²

DETECTION DES OBSTACLES ET DU GEL SIMU / SOMFY



Nos volets roulants sont équipés de série d'une motorisation à la pointe de la modernité dotée d'un système de détection performant.

Le moteur stoppe sa manoeuvre dès que le volet roulant butte contre un obstacle à la montée ou à la descente ou encore si le tablier est bloqué dans les coulisses par le gel, évitant ainsi des dommages importants sur les biens et les personnes.

LA MOTORISATION **somfy**

Les bonnes raisons de choisir la motorisation Somfy S&SO RS100 :

1/ Mouvement maîtrisé

Le moteur démarre et s'arrête en douceur. Le mouvement est totalement maîtrisé : sans à-coups, le volet est protégé. Le moteur bi-vitesse, lente et rapide, vous permet d'adapter le mouvement de vos volets à vos envies.

2/ Confort acoustique "premium"

Le mode "discret" activé depuis le point de commande Smoove RS100 io procure encore plus de bien-être et de confort : le volet roulant devient silencieux et respecte la maison endormie. Le bruit de l'empilement des lames disparaît.

3/ Mouvement protecteur

Le moteur détecte l'obstacle et s'arrête, la détection de l'obstacle est encore plus fine avec une adaptation automatique du seuil de sensibilité. En cas de gel, la motorisation S&SO RS100 stoppe sa course pour protéger le volet. Il participe à la sécurité de la maison jusqu'à verrouiller le volet efficacement.

4/ Référence qualité

La motorisation Somfy S&SO RS100 a été conçue pour renforcer la durée de vie de vos volets roulants. Elle a été qualifiée et testée en laboratoire et sur chantiers pour plus de fiabilité.

RADIO iO SILENCE



LE VOLET ROULANT SOLAIRE SIMU / SOMFY



Le volet roulant solaire est un système autonome sans fil complet.



En rénovation



En neuf



UNE SOLUTION QUI APPORTE PLUS DE CONFORT AUX UTILISATEURS

- Confort acoustique premium avec une vitesse discrète de 8 trs/minute.
- Protection des volets avec des mouvements parfaitement maîtrisés du tablier et la détection fine des obstacles et du gel.
- Fonction «Smart Comfort» pour un meilleur confort thermique grâce au capteur d'ensoleillement intégré au panneau.

- S'inscrit dans l'univers du logement intelligent.

Connecté à TaHoma© switch, l'utilisateur bénéficie de fonctions avancées pour tirer le meilleur de son habitat.

UNE GARANTIE COMPLÈTE POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Garantie de 7 ans (Moteur, Panneau solaire et Batterie).

Avec prise en charge par Somfy, pièces, main d'oeuvre et déplacement.

Bénéficiez d'un dédommagement en cas d'intervention, ou Déléguez sans frais à Somfy le SAV via son réseau de réparateurs agréés Somfy Assistance.

LA GAMME SIMU / SOMFY

JE CENTRALISE...

TAHOMA SWITCH

Le TaHoma switch centralise et connecte le logement, les équipements connectés vont pouvoir être pilotés et vérifiés à distance !

Grâce à sa connexion Wi-Fi le TaHoma switch peut être placée n'importe où dans la maison.

Grâce à sa connexion Wi-Fi le TaHoma switch peut être placée n'importe où dans la maison. Réalisez vos scénarios et programmation directement depuis votre smartphone avec un guidage pas à pas. TaHoma switch est compatible avec les produits Somfy et SIMU, de nombreux partenaires pour le chauffage ou la lumière et avec les assistants vocaux (APPLE, GOOGLE, ...)



J'AMÉLIORE...

LE RÉCEPTEUR IZIMO ON-OFF

s'installe directement derrière votre point de commande existant ou au niveau de l'ampoule en fonction de votre installation électrique.

Associez (via TaHoma) des accessoires tels que le détecteur d'ouverture ou de mouvement pour commander l'éclairage d'une pièce à l'ouverture de la porte ou à la détection d'un mouvement.



LE RÉCEPTEUR IZIMO VR

Connectez vos volets roulants sans endommager votre intérieur, vous conservez l'appareillage déjà existant de votre logement pour rester en harmonie.




LA PRISE TÉLÉCOMMANDÉE ON-OFF IO permet de connecter une lampe (d'appoint, de chevet, de lecture) ou même un petit appareil électrique (chauffage d'appoint, TV, aquarium...) et de la contrôler à distance.

LE CAPTEUR D'AIR

ÊTRE ALERTÉ, POUR MIEUX AGIR : grâce aux indicateurs lumineux et sonore du capteur, et aux notifications de l'app TaHoma, vous êtes rapidement prévenu si votre air intérieur se dégrade (fuite de gaz, fumée de cheminée...).

Confort d'été: grâce à l'écosystème connecté TaHoma, vos volets ou stores se baissent dès que le capteur Open'R relève une température intérieure trop élevée, vous protégeant ainsi de la chaleur extérieure.

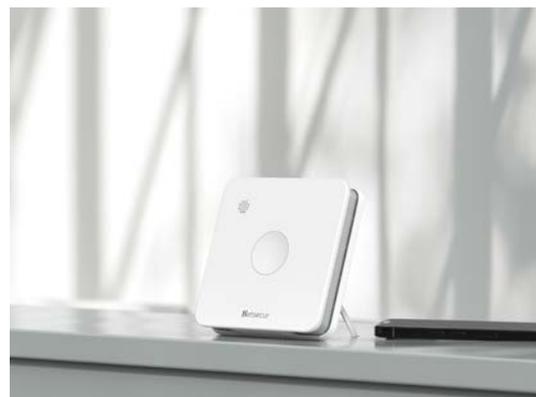

LA GAMME SOMFY

JE SÉCURISE...

LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Placé sur les lieux de passage, le détecteur de mouvement signale toute présence inattendue et peut déclencher le scénario que vous aurez programmé (Eclairage, fermeture des volets, déclenchement de la sirène, etc...)



LE DÉTECTEUR D'OUVERTURE

Placé sur les portes ou fenêtres, le détecteur d'ouverture signale toute tentative de pénétration dans la maison.



LE DÉTECTEUR DE FUMÉE

En cas de détection d'incendie, le détecteur de fumée déclenche sa sirène intégrée de 85 dB.

Si la maison est équipée de plusieurs détecteurs de fumée io, ils communiquent entre eux et sonnent simultanément.

Plus d'options sont possibles depuis l'interface TaHoma en cas de détection : allumer les lumières, gérer des alertes, ouvrir les volets...



LA CAMÉRA INTÉRIEUR

SÉCURITÉ, équipée d'un détecteur infrarouge intelligent (infrarouge et analyse d'image), vous êtes alerté sur votre smartphone à la moindre détection de présence. D'un simple clic, vous accédez à vos images et pouvez ainsi savoir en temps réel ce qu'il se passe.

PROXIMITÉ, l'application gratuite Somfy Protect vous permet de voir, d'entendre et de parler en temps réel avec les personnes sur place. Vous ne manquerez rien grâce à sa vision nocturne, son grand angle 130° et le zoom numérique x8.



LA CAMÉRA EXTÉRIEUR

SURVEILLANCE, Depuis l'application « Somfy Protect », vous pouvez, à tout moment, regarder ce qu'il se passe chez vous et ainsi vous assurer que tout va bien.

SÉCURITÉ, lorsqu'une intrusion est détectée, vous recevrez une séquence vidéo de 30s. S'il s'agit d'un intrus vous pourrez activer la sirène intégrée. S'il s'agit simplement d'un voisin, vous pourrez l'entendre et parler avec lui. Dans tous les cas, vous pourrez télécharger la séquence vidéo jusqu'à 7 jours après l'évènement.




COMPATIBILITÉ

Nos motorisations Simu BHZ® et Somfy io® sont compatibles pour la domotique. Équipées de la technologie Retour d'informations, ces motorisations peuvent communiquer avec le boîtier TAHOMA SWITCH.




LABELS ET GARANTIES



Fabrication Française

Fabrication française
en notre usine de
Coullons Loiret (45)
par des ouvriers qualifiés



Produits répondant aux normes CE
actuellement en vigueur



ELECTRICITE

Moteurs SIMU & SOMFY
certifiés NF selon licences
66869ZD - 629253J
586268A - 586268B
603265C - 603265D

**7 ANS
GARANTIE**

moteurs tubulaires
batteries et
panneaux solaires



PVC sans plomb
100% recyclable



Livraisons assurées
par des transporteurs
partenaires



CEGISOL SHULLER

zone des Cartelets
45720 COULLONS

Tél : 02 38 29 20 22

infos@ceg.fr

www.ceg.fr



Votre installateur Shuller